
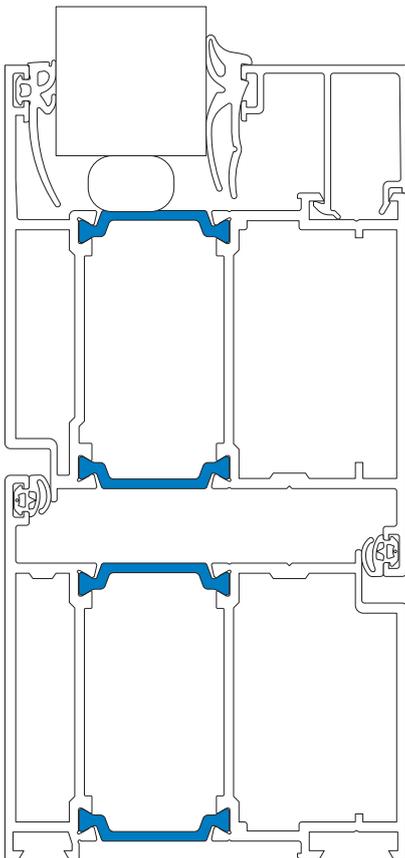


AT 740
PROFILSYSTEM FÜR TÜREN

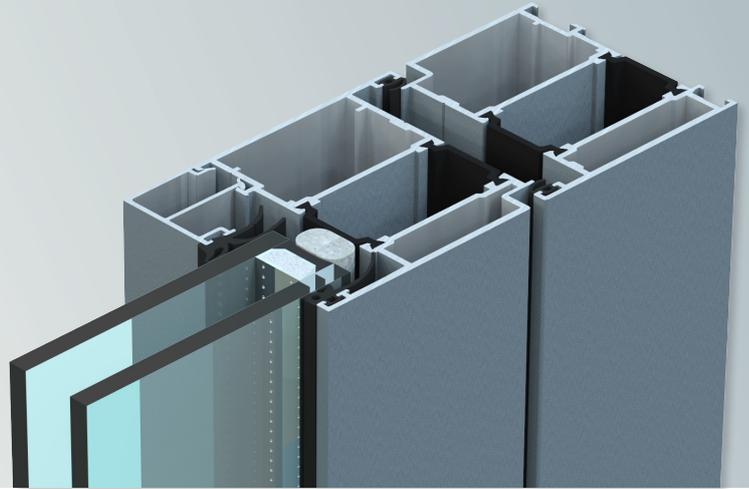

TECHNISCHE MERKMALE • PRODUCT SPECIFICATIONS

- 

Bautiefe: Rahmen 75 mm, Fensterflügel 85 mm, Sprossen 75 mm
Installation depths: Frames 75 mm, casement 85 mm, glazing bars 75 mm
- 

Verglasung: 24 bis 56 mm
Glazing: 24 up to 56 mm
- 

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207: bis Klasse 4
Air permeability in accordance with EN 12207: up to class 4
- 

Schlagregendichtheit nach EN 12208: bis Klasse 8A
Watertightness in accordance with EN 12208: up to class 8A
- 

Schallschutz DIN EN ISO 10140-1: bis R_w = bis 40 dB
Sound insulation DIN EN ISO 10140-1: up to R_w = up to 40 dB
- 

Wärmedurchgang nach EN ISO 10077-2: U_f = bis 1,9 W / m²K
Thermal transmittance IAW EN ISO 10077-2: U_f = up to 1,9 W / m²K
- 

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627-1630: bis RC3
Burglar resistance in accordance with DIN EN 1627-1630: up to RC3
- 

CE Kennzeichnung nach EN 14351-1: durchführbar
CE marking in accordance with EN 14351-1: performable
- 

Barrierefreier Durchgang nach DIN 18040-2: durchführbar
Barrier free passage in accordance with DIN 18040-2: performable

ÖFFNUNGSARTEN • TYPES OF OPENING



AT 740

PROFILSYSTEM FÜR TÜREN

Das System für wertoptimierte Türen

Dieses System ist *die Alternative* unter den Türsystemen und vereint ansprechende Optik und Preise mit der bekannten AKOTHERM Qualität.

Profitieren Sie von größtmöglicher architektonischer Freiheit durch die Kombinationen von diversen Profilen und die damit einhergehende Vielfalt von Ausführungs- und Öffnungsvarianten

Trotz des Verzichts auf die alukaschierten Isolatoren, erreicht man die geforderten U-Werte der Energieeinsparverordnung (EnEV) bereits mit 2-fach Verglasung.

Dies wird gewährleistet bei allen Ausführungsvarianten.

Profitieren Sie von den Vorteilen der ökonomischen Wertoptimierung!

Die Gleichteileverwendung innerhalb der Systeme und die darauf aufbauende Verwendung von einheitlichem Werkzeug und Zubehör reduziert Ihre Kosten und erspart Ihnen Zeit, denn das Einbringen der Einschieblinge entfällt komplett.

Kostengünstiges Zubehör, schnelle Fertigungszeiten und die größtmögliche Wertoptimierung sorgen für Ihre Kosteneffizienz.

*Für weitere Informationen
fordern Sie unsere
Unterlagen an.*



KONTAKTIEREN SIE UNS

Nutzen Sie unseren kostenlosen Anfrage-Service unter www.akotherm.de

Lernen Sie AKOTHERM kennen. Profitieren Sie von den qualitativen Vorteilen einer Zusammenarbeit mit AKOTHERM. Wir bieten Ihnen eine hohe Planungs- und Verarbeitungssicherheit mit unseren Systemlösungen, ständigen Wissenstransfer, Vorteile durch laufende Produktoptimierungen, umfassende Beratung und Hilfestellung. Erleben Sie, was eine Partnerschaft mit AKOTHERM bedeutet. Reden wir miteinander.

AKOTHERM GmbH
Werftstraße 27
56170 Bendorf

Telefon: +49 2622 9418-0
Telefax: +49 2622 9418-255
E-Mail: info@akotherm.de

